

根据您的偏好配置



- 1 SB1200基本版 (黑色)**
- 12.1" 英寸触摸屏
 - 2个研磨器, 1.2 kg/1.2 kg
 - iQFlow™
 - 单出口 (80-180 mm自动高度调节)
 - 热水出口位于单出口的中央
 - 咖啡杯感应器
 - 首次添加

SB1200选购件:

- IndividualMilk Technology*
- Iced Coffee Module (冰咖啡模块) (IC) (右侧)
- 粉槽 (右侧不能安装IC选购件)
- 排渣滑道
- 可锁定豆仓

2 支付系统

- 两种尺寸, 标准型或紧凑型
- 支付系统可用于各种支付方式, 例如现金、银行卡
- 非常适合在公共/私人售卖应用程序上使用

3 温杯器

- 配备四个可加热的杯托

4 Flavor Station(糖浆机) UT (FSU60)

- 自动配料器可调制多达六种口味
- 当需要重新加注时, 显示屏上会出现提示消息
- 插入式接头 (CMB)
- Flavor Station CleanMaster



5 Flavor Station(糖浆机) (适用于紧凑型SB1200的FS60)

- 自动配料器可调制多达六种口味
- 当需要重新加注时, 显示屏上会出现提示消息
- Flavor Station EasyClean

6 制冷装置SU12 (SB1200紧凑型)

- FoamMaster™ (FM): 热/冷鲜奶和奶泡, 可个性化设置奶泡的绵密度, 集成清洁系统
- CleanMaster (CM): 全自动清洁系统, 配备集成清洁滤芯。旨在实现卓越的卫生水平以及无与伦比的简单性、效率和便利性

7 制冷装置 UT40 (SB1200 标准型)

- 容量增加, 增至40升
- 1至4个介质泵模块, 适用于牛奶、冷萃咖啡或其他所需的介质
- 当需要重新加注时, 显示屏上会出现提示消息
- 插入式接头 (CMB)

8 CleanMaster

- 全自动清洁过程符合最高卫生标准
- CleanMaster 模块适用于介质泵模块和Flavor Station (糖浆机)



*目前未在北美地区推出Franke IndividualMilk Technology。

FRANKE

SB1200

Specialty Beverage Station (特色饮品站), 结合 IndividualMilk Technology* (IMT)



iQFlow™
突破性技术
可提取更多风味
提供无与伦比的饮品品质



IndividualMilk Technology*
一台机器上的两个完全独立的
FoamMaster™ 系统, 可定制纯植物和纯牛奶饮品选择的菜单



标配集成有 **FoamMaster™**
模块
每次均可获得完美的奶泡

我们独一无二功能齐全的 Specialty Beverage Station SB1200 搭载颠覆传统的 IndividualMilk Technology*, 为顾客提供正宗的饮品选择。当您增加饮品种类选择, 加入当今细心的消费者需要的纯牛奶饮品时, 必定会给顾客带来最大的享受。纯牛奶选择 – 这是您对顾客的承诺。采用我们的 SB1200 和 IndividualMilk Technology*, 您可以提供纯植物和纯牛奶饮品。所有饮品均来自同一台全自动咖啡机, 并且所有饮品在制作和分配过程中完全不会出现交叉污染和残留物, 确保顾客可以放心享用。

当您定制菜单上的牛奶饮料选择数量增加一倍时, 您可以在不断增长的市场需求中占据一席之地, 扩大客户群, 并增加客流量。IndividualMilk Technology* 是 Specialty Beverage Station (特色饮品站) 上采用的全系列 Franke Coffee Technologies 的新增功能。它依托于我们的 FoamMaster™ 技术, 用于制作热/冷鲜奶和奶泡, 可保证两种牛奶饮品从存储到杯内分配均保持纯净状态。从意式浓缩咖啡到冰咖啡、冷萃咖啡或风味饮品, 为您的顾客提供真正想要的纯净选择。

FRANKE

Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
cs-sales.gb@franke.com

Franke Coffee Systems China
cs-china.cn@franke.com

coffee.franke.com

04.22/CH-ZH-CN/尺寸、设计和版本可能会有变化, 请以实物为准。

Franke IndividualMilk Technology* (IMT)

随心搭配各种奶，品享独一无二的咖啡体验
从容器到杯子，均保持绝对分离

- IndividualMilk Technology* 仅适用于新款标准或紧凑型 Franke Specialty Beverage Station SB1200
- 100% 无交叉污染
- 饮品种类更加丰富 - 各种咖啡饮品均可选择加奶咖啡饮品种类
- 定制的 奶泡质地和绵密度 - 使各种奶制品为每种饮品带来真正的高品质奶泡, FoamMaster™ Technology 技术

采用此项 Franke Coffee Technologies 您将能够为顾客提供多种奶制品选择。顾客可完全安心无虞。因为无论他们选择哪种牛奶，均可在同一台机器中与其他牛奶完全分开制备，从存储到盛入杯中，绝对全程分开。



简单明了：只需轻点直观且用户友好的触摸屏即可轻松选择牛奶，就像选择热咖啡饮品或冷咖啡饮品一样简单。



您的SB1200 (IMT)灵活性

介质泵模块选购件

2个单介质 (OM)
泵模块
标准版UT40



两种完全分开提供的
牛奶类型
每种10升

3个单介质 (OM)
泵模块
Cold Brew UT40选购件



两种完全分开提供的
牛奶类型
每种10升
冷萃
10升

2个泵模块
双介质 (DM)
泵模块选购件



两种完全分开提供的牛奶类型
每种介质类型 20升
(例如, 奶制品: 10 l全脂和10 l脱脂; 植物奶: 10 l杏仁和10 l燕麦)



CleanMaster

CleanMaster让日常操作更轻松方便。所有组件和模块均自动完成清洁过程。其中包括位于中央的单出口，无需拆卸/分解即可就地完成清洁。另外，选装的Flavor Station装置 (FSU60) 配备了Flavor Station CleanMaster系统，是本类产品所独有的一项功能。



4个单介质 (OM) 泵模块
SB1200 TWIN UT40



每台TWIN咖啡机具有两种完全分开提供的牛奶类型
每种10升

为了实现更大的灵活性，
还提供双重解决方案

SB1200 咖啡机

冰咖啡模块

一体式单出口
单独的出口
无交叉污染

CleanMaster 用于
Flavor Station (糖浆机)

CleanMaster 用于
介质泵模块

配有介质泵模块的
制冷装置UT40 CM

冷萃咖啡

Flavor Station可调配多达6种口味

纯牛奶

植物奶

Franke Specialty Beverage Station (特色饮品站) 独立于橱柜安装。家具必须单独采购。

SB1200 Speciality Beverage Station (特色饮品站): 紧凑型



您的紧凑型SB1200 根据您的偏好配置

灵活性

基本配置:

- 2个单介质 (OM) 泵模块, 每种4,5升
- 当需要重新加注时, 显示屏上会出现提示消息
- CleanMaster

主要特性:

- 2个完全分开的介质泵模块 适用于2种牛奶类型, 或一种牛奶和一种冷萃咖啡, 或其他所需的介质
- 以Franke 4,5升容器供应介质

紧凑型SB1200解决方案

这款SB1200具有满足顾客需求和加强咖啡业务所需的所有 Franke Coffee Technologies。



小巧且多功能

适用于任何销售点 (POS) 和顾客环境, 可在配置中加入 Flavor Station (FS60) 和支付系统装置。



IndividualMilk Technology*
一台机器上的两个完全独立的
FoamMaster™系统, 可定制纯植物和
纯牛奶饮品选择的菜单



iQFlow™
突破性技术
可提取更多风味
提供无与伦比的饮品品质



标配集成有FoamMaster™
模块, 每次均可获得完美的奶泡

为您提供最多的选择、最大的灵活性, 且省心省力: 可根据需要摆放在任何位置。现在, 我们独一无二且功能齐全的Specialty Beverage Station SB1200结构更为紧凑, 以适应您的已有空间。使用这款全自动咖啡机解决方案优化自助或点单咖啡业务从未如此简单。

Franke SB1200以其新颖、紧凑的设计将其独一无二的咖啡体验带到任何顾客环境中。这款占用空间更小的SB1200与原版一样, 可提供各种饮品, 从意式浓缩咖啡和牛奶/奶泡饮品到冰咖啡、冷萃咖啡和风味饮品, 应有尽有。

这款简化版的SB1200仍然搭载Franke Coffee Technologies 让您可以更轻松地将顾客满意度提升到一个新的高度。紧凑型SB1200解决方案保持了最先进的iQFlow™技术, 可淋漓尽致地发掘每颗咖啡豆的风味, FoamMaster™可使热/冷鲜奶和奶泡质地完美丝滑。CleanMaster可轻松可靠地实现最佳的卫生条件, Flavor Station 让您尽情发挥咖啡制作创意, 12.1英寸触摸屏可提供出色的用户体验。

SB1200

Speciality Beverage Station (特色饮品站)



您的SB1200：根据您的偏好配置

灵活性


基本配置：

- 1个单介质 (OM) 泵模块，10升
- 当需要重新加注时，显示屏上会出现提示消息
- 1个10升容器
- 插入式接头 (CMB)
- CleanMaster泵模块

特要特色：

- 容量增加，增至40升
- 1至4个介质泵模块，适用于牛奶、冷萃咖啡或其他所需的介质
- 以Franke 10升容器供应介质或以配有CMB插入式接头的箱中袋供应介质

配有介质泵模块的制冷装置UT40 CM

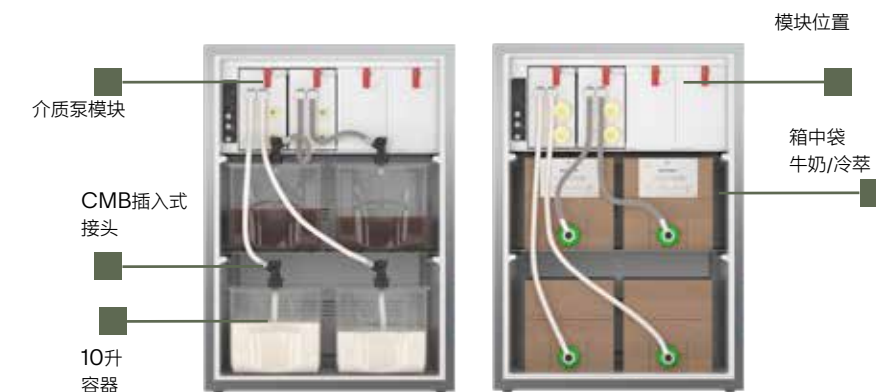

介质泵模块选配件

1个泵模块

1个单介质 (OM) 泵模块



单供奶模块
10升
一个冷萃模块
10升

1个单介质 (OM) 泵模块

1个双介质 (DM) 泵模块



单一牛奶模块
10升
一个冷萃模块
每个10升，或20升

1个双介质 (DM) 泵模块 1个单介质 (OM) 泵模块



单供奶模块
每个10升，或20升
一个冷萃模块
10升

2个双介质 (DM) 泵模块



单一牛奶模块
每个10升，或20升
一个冷萃模块
每个10升，或20升



Franke Specialty Beverage Station (特色饮品站) 独立于橱柜安装。家具必须单独采购。



CleanMaster
可就地清洁所有资源，
无需拆解



iQFlow™
突破性技术
可提取更多风味
提供无与伦比的饮品品质



标配集成有**FoamMaster™**
模块，每次均可获得完美的奶泡

为您提供最多的选择、最大的灵活性，且省心省力：融入突破性创新，增加饮品的种类选择。采用我们独一无二且功能齐全的SB1200，会让您全方位感受到领先技术如何助您将顾客满意度提升至一个新的高度。

借助这款专业的全自动咖啡机解决方案，您可以轻松地在此特色咖啡细分市场中占据一席之地。SB1200适用于任何顾客环境，可提供最多的饮品种类选择并促进自助和点单咖啡业务的增长。可量身打造您的饮品菜单，从意式浓缩咖啡和牛奶饮品到冰咖啡、冷萃咖啡和风味饮品，各种饮品应有尽有。SB1200搭载了我们的最先进的ranke Coffee Technologies: iQFlow™技术作为标配集成其中，旨在确保顾客每天随时都能享受到始终如一的高品质咖啡；SB1200直观的12.1英寸触摸屏让顾客可以快速轻松地完成自助服务；FoamMaster™技术可制作热/冷鲜奶和奶泡，与咖啡师的作品别无二致；全自动CleanMaster清洁系统可实现最佳的卫生条件，省心省力。

SB1200 调配的每一种饮品都无与伦比

冷萃咖啡



SB1200可制作各种冷萃咖啡饮品。Franke冷萃咖啡模块可制备各种冷萃咖啡饮品，如奶油“浮顶”或层叠效果，无需额外使用氮气。冷萃咖啡可以是纯咖啡，也可以是混合咖啡，搭配牛奶、奶泡和/或糖浆饮用。丰富饮品种类，为顾客提供更多的选择-现在还包括植物奶。



注入的冷萃咖啡

以IndividualMilk Technology*提供纯牛奶饮品选择



通过采用全新的IndividualMilk Technology*，将能够为顾客提供多种牛奶制品选择。顾客可完全安心无虞。因为无论他们选择哪种牛奶，您均可在同一台机器中与其他牛奶类型完全分开制备，从存储到盛入杯中，绝对全程分开。



冰豆拿铁

冰咖啡



除了传统饮品，借助于 Franke Iced Coffee Module (冰咖啡模块)，还可以制作更多种咖啡。甚至可以开发美味清凉的意式浓缩咖啡季节性冷饮。该咖啡经新鲜研磨、冲泡，然后冷却制成。可以搭配冷鲜奶、奶泡和糖浆饮用。它可以制作出最好的冰咖啡，现在还可以制作植物饮品！

传统饮品



SB1200搭载Iced Coffee Module (冰咖啡模块)，仍可以制作搭配温鲜奶和冷鲜奶、奶泡和糖浆的传统高品质饮品。

BREWED
FRESHLY
DELICIOUSLY
REFRESHING



冰拿铁咖啡




意式浓缩咖啡

技术数据


机器型号

Model	SB1200
功率	380-415 V 3LNPE 50/60 Hz 6.7-7.9 kW (16 A) 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 2.4-2.9 kW (16 A) 200-220 V 2LNPE (30 A) 200-240 V 3LNPE (30 A) 220-240 V 1LNPE (30 A)
尺寸	340 mm/750 mm/600 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约58kg
颜色	黑色



水源连接配件

水源连接配件	使用带联管螺母的金属软管G3/8", 长度 =1500 mm
供水管路	如有可能, 软管安装端: 应连接未经净化处理的饮用水源 (非家庭使用的脱钙系统水)
水压	80-800 kPa (0.8-8.0 bar)
流量	> 0.1 l/wsec
水温	< 25 °C
水硬度	4-8 °dH GH (德国总硬度)/ 7-14 °fH GH (法国总硬度)/ 70-140 ppm (mg/l)
氯化物含量	3-6 °dH KH (碳酸盐硬度)/ 50-105 ppm (mg/l)
酸含量/pH值	6.5-7.5 pH
氯含量	< 0.5 mg/l




排水


排水软管	直径 = 16 mm,, 长度= 2000 mm
------	--------------------------

附加装置


制冷装置	UT40 CM
电气连接	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 0.72 A (10 A) 110-127 V 1LNPE 60 Hz (10 A)
尺寸	525 mm/740 mm/686 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约38克
颜色	机门为无烟煤色, 主体为黑色

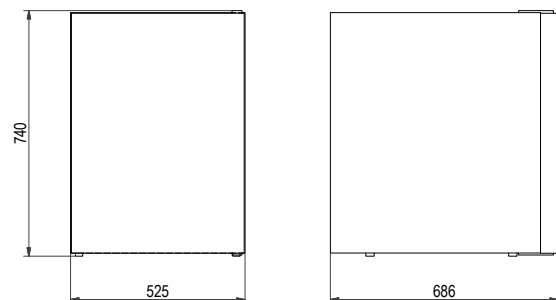

制冷装置	SU12 FM CM 20M
电气连接	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 0.72 A (10 A) 110-127 V 1LNPE 60 Hz 1.5-1.7 A (10 A) 220 V 1LNPE 50 Hz 0.72 A (10 A) 100 V 1LNPE 50/60 Hz 1.7 A (10 A)
尺寸	340 mm/540 mm/475 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约 26 kg
颜色	黑色、白色或无烟煤色

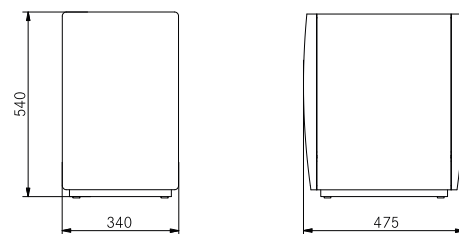

Flavor Station (糖浆机)	FSU60 CM
电气连接	100-240 V 1LNPE 50-60 Hz
尺寸	264 mm/415 mm/350 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约13 kg
颜色	黑色

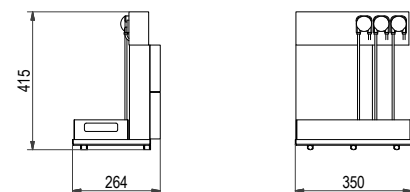


机器型号


Flavor Station (糖浆机)	FSU60
电气连接	100-240 V 1LNPE 50-60 Hz
尺寸	264 mm/415 mm/350 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约13 kg
颜色	黑色




Flavor Station (糖浆机)	FS60
电气连接	220-240 V 1LNPE 50-60 Hz 110-127 V 1LNPE 50-60 Hz 100 V 1LNPE 50-60 Hz 220 V 1LNPE 50 Hz
尺寸	200 mm/540 mm/453 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约 22 kg
颜色	黑色、白色或无烟煤色

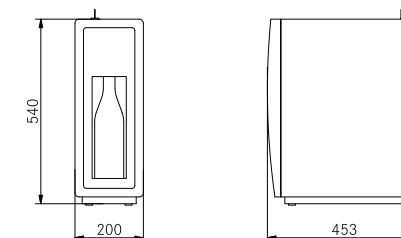

CleanMaster Box	CM 泵模块 + Flavor Station
电气连接	100-240 V 1LNPE 50-60 Hz
尺寸	182-366 mm/193 mm/395 mm
重量 (空)	约2.5-4 kg
颜色	黑色

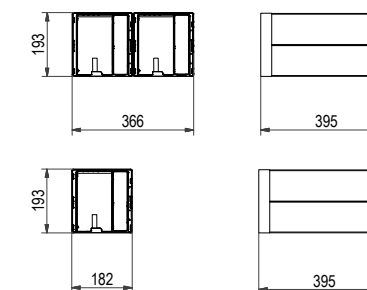

支付系统	AC200
支付系统	硬币验证器、自动换币器、无现金系统
电气连接	85-264 V 1LNPE 50/60 Hz (10 A)
尺寸	200 mm/630 mm/453 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约 18 kg
颜色	黑色、白色或无烟煤色

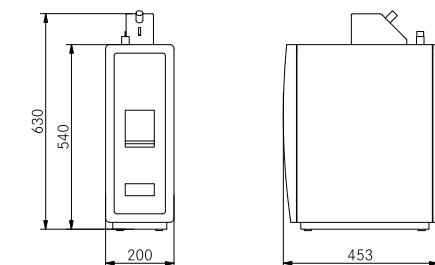

支付系统	AC125 CL
电气连接	85-264 V 1LNPE 50/60 Hz (10 A)
尺寸	125 mm/150 mm/310 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约 2 kg
颜色	黑色



温杯器	CW
电气连接	220-240 V 1LNPE 110-130 W 50-60 Hz 110-127 V 1LNPE 80-130 W 50-60 Hz 100 V 1LNPE 80 W 50-60 Hz 220 V 1LNPE 110 W 50-60 Hz
尺寸	270 mm/540 mm/454 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约 20 kg
颜色	黑色或无烟煤色

