



Sie möchten unvergessliche und individuelle Erlebnisse für Ihre Kunden schaffen und dabei die höchste In-Cup-Qualität anbieten? Die S700 ist die Antwort: Sie verbindet den Komfort und die Intelligenz einer vollautomatischen Kaffeemaschine mit der Leidenschaft und Kreativität einer TwoStep-Maschine.

Baristas können - dank der bahnbrechenden iQFlow™-Technologie, der Möglichkeit 160 Espressos pro Stunde zuzubereiten und dem Drei-Boiler-System für eine perfekte Dampf- und Schaumqualität - ihr kreatives Potenzial voll ausschöpfen. Wenn Sie also nach der besten Mischung aus Kreativität, Kaffeekompetenz, Leidenschaft und moderner Kaffeemaschinentechnologie suchen, ist die S700 genau die Richtige für Sie.

KAPAZITÄT*	EINZELN	PARALLEL
Espresso	160	138
Kaffee	109	141

Heisswasser 164

*Tassen pro Stunde gemäss DIN 18873



Touch-Display
8-Zoll-Komfort-Display mit einfachstem Bedienkonzept und attraktiver Produktdarstellung



iQFlow™
die bahnbrechende Technologie, die mehr Geschmack für eine unvergleichliche In-Cup-Qualität extrahiert



Spezieller Dampfauslauf
für Profis:
mit Autosteam oder Autosteam Pro

Technische Daten

Maschinenmodelle

Modell	Leistung
S700	380–415 V 3LNPE 50/60 Hz (16 A) 220–240 V 1LNPE 50/60 Hz (30 A) 200–220 V 3LPE 50/60 Hz (30 A) 208 V 2LPE 60 Hz (24 A) 380 V 3LNPE 50 Hz (16 A)
Masse	340 mm/750 mm/600 mm (W/H/D)
Gewicht (leer)	ca. 58 kg
Farben	Schwarz oder anthrazit

Wasseranschluss





Wasseranschluss	Metallschlauch mit Überwurfmutter G3/8", L = 1500 mm
Wasserversorgungsleitung	Falls installationsseitig möglich: Rohwasser in Trinkwasserqualität (nicht aus Hausentkalkungsanlage)
Wasserdruck	80–800 kPa (0,8–8,0 bar)
Durchflussrate	> 0,1 l/Sek.
Wassertemperatur	< 25 °C
Gesamthärte	4–8 °dH GH (deutsche Gesamthärte)/ 7–14 °fH GH (französische Gesamthärte)/ 70–140 ppm (mg/l)
Karbonathärte	3–6 °dH KH (Karbonathärte)/ 50–105 ppm (mg/l)
Säuregehalt/pH-Wert	6,5–7,5 pH
Chlorgehalt	< 0,5 mg/l

Wasserablauf

Ablaufschlauch	Durchm. = 16 mm, L = 2000 mm
----------------	------------------------------

Beistellgerät

Tassenwärmer	CW
Elektrischer Anschluss	220–240 V 1LNPE, 110–130 W, 50–60 Hz 110–127 V 1LNPE, 80–130 W, 50–60 Hz 100 V 1LNPE, 80 W, 50–60 Hz 220 V 1LNPE, 110 W, 50–60 Hz
Gewicht (leer)	ca. 20 kg
Farben	Schwarz oder anthrazit

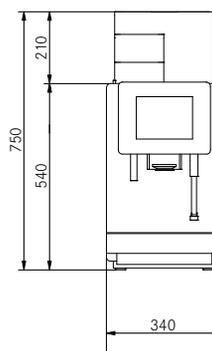

Die Kreative

1 S700 OPTIONEN

- First Shot
- Satzabwurf
- Erhöhte Füsse (100 mm)
- Autosteam Pro (S3)
(automatisches Milchschaumen)

2 TASSENWÄRMER

- Mit vier beheizbaren Ablagen.



Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@frankecoffeesystems.co.uk

coffee.franke.com