

# PRODUKTBLAD 600



**SPIISFLÄKT**

**ALLIANCE**

**SPIISKÅPA**

**FRANKE**

# 600

Med sin minimalistiska design passar 600 de Nordiska köken perfekt. Produkten är tillverkad i Sverige utefter våra Nordiska behov och med konsumenten i fokus. Tack vare det timerstyrda EVL- läget säkerställer du en efterventilation som är nästintill ljudlös samtidigt som du tar bort de sista resterna av matos. Frankes unika Easy Clean gör att du kommer åt att rengöra fläkten på insidan så väl som motorpaketet då motorn enkelt kan plockas ner för en enklare och renare vardag.



## SPISFLÄKT

Bredd (cm)	60/70/90														
Belysning (W)	Led2x2 / 3000K														
Filter	Stål/Aluminium														
Brytare	Elektronisk														
Osuffångning (%)	98					<b>C</b>					<b>A (HE)</b>				
Hastigheter	EVL	1	2	3	Int.	EVL	1	2	3	Int.					
Motoreffekt (W)	23	35	51	92	180	22	38	58	119	254					
Ljudeffektnivå (dB(A))	37	45	52	62	72	34	41	46	55	70					
Ljudtrycknivå (dB(A))	33	41	48	58	68	30	37	42	51	66					
Luftmängd (m <sup>3</sup> /h)	129	191	255	408	620	120	179	232	364	718					
Lm friblåsande (m <sup>3</sup> /h)	136	198	268	431	681	124	184	241	373	736					
Elanslutning	230 V skyddsjordad														
Kanalanslutning (mm)	ø 125/150/160														
Energiklass	C/A (HE)														
EasyClean	Ja														
Min.montagehöjd (mm)	450 från elspis 650 från gasspis														

## ALLIANCE

Bredd (cm)	60/70/90		
Belysning (W)	Led2x2		
Filter	Stål/Aluminium		
Brytare	Elektronisk		
Timerstyrtspjäll	60min		
Osuffångning (%)	Se tabell (endast väggmonterad)		
Hastigheter	1	2	3
Motoreffekt (W)	21	32	83
Ljudeffektnivå (dB(A))	40	48	63
Ljudtrycknivå (dB(A))	35	43	59
Luftmängd (m <sup>3</sup> /h)	-	-	-
Lm friblåsande (m <sup>3</sup> /h)	130	177	355
Elanslutning	230 V skyddsjordad		
Kanalanslutning (mm)	ø 125/150/160		
Energiklass	C		
EasyClean	Ja		
Min.montagehöjd (mm)	450 från elspis 650 från gasspis		

## SPISKÅPA

Bredd (cm)	60/70/90		
Belysning (W)	Led2x2		
Filter	Stål/Aluminium		
Brytare	Elektronisk		
Timerstyrt spjäll	60min		
Osuffångning (%)	Se tabell (endast väggmonterad)		
Elanslutning	230 V skyddsjordad Villa:Fast anslutning		
Kanalanslutning (mm)	ø 125/160 mm		
Min.montagehöjd (mm)	450 från elspis 650 från gasspis		

# PRODUKTER

## SPISFLÄKT

Spisfläkten har inbyggd motor och kräver egen ventilationskanal för att ventilera ut matos. Kolfilterkit finns som tillbehör.

Produkttyp	Montage	Artikel	Bredd	Färg	Art.nr
Spisfläkt	Under skåp	600	60cm	Rostfri	110.0350.545
Spisfläkt	Under skåp	600	60cm	Svart	110.0350.696
Spisfläkt	Under skåp	600	60cm	Vit	110.0350.549
Spisfläkt	Under skåp	600	70cm	Rostfri	110.0350.546
Spisfläkt	Under skåp	600	70cm	Vit	110.0350.550
Spisfläkt	Under skåp	600	70cm	Svart	110.0350.699
Spisfläkt	Under skåp	600	80cm	Rostfri	110.0350.547
Spisfläkt	Under skåp	600	80cm	Svart	110.0350.702
Spisfläkt	Under skåp	600	80cm	Vit	110.0351.248
Spisfläkt	Under skåp	600 HE	60cm	Rostfri	110.0492.478
Spisfläkt	Under skåp	600 HE	60cm	Vit	110.0492.479
Spisfläkt	Under skåp	600 HE	80cm	Rostfri	305.0537.798

## ALLIANCE

Alliance är benämningen på en produkt som kopplas ihop med befintligt ventilationssystem.

Produkten har en egen motor med tre hastigheter som ökar luftflödet vid matlagning samt ett spjäll för injustering av grundflöde. Alliance finns för villa-16.

-10 Produkt med motor och spjäll som kopplas ihop med fastighetens centralfläkt

-16 Produkt med motor och spjäll som kopplas ihop och styr fastighetens centralfläkt.

Produkttyp	Montage	Artikel	Bredd	Färg	Art.nr
Alliance -10	Under skåp	604-10	60cm	Vit	110.0350.554
Alliance -10	Under skåp	604-10	60cm	Rostfri	110.0350.551
Alliance -10	Under skåp	604-10	70cm	Rostfri	110.0350.552
Alliance -10	Under skåp	604-10	80cm	Rostfri	110.0350.737
Alliance -16	Under skåp	604-16	60cm	Vit	110.0350.543
Alliance -16	Under skåp	604-16	60cm	Rostfri	110.0350.542
Alliance -16	Under skåp	604-16	70cm	Vit	110.0350.555
Alliance -16	Under skåp	604-16	70cm	Rostfri	110.0350.553
Alliance -16	Under skåp	604-16	80cm	Rostfri	110.0344.536

# PRODUKTER

## SPISKÅPA

Spiskåpan saknar egen motor, den nyttjar istället husets centralfläkt.  
Luftflödet justeras genom öppning eller stängning av spiskåpans spjäll.  
Spiskåpa finns för både lägenhet -10/12 och villa -14/16/17.

- 10: Fastigheter med gemensam centralfläkt.
- 12: Fastigheter med gemensam centralfläkt, potentialfri kontakt.
- 14: Programmerbar styrning (0-10 V) som ger möjlighet att styra extern EC motor.
- 16/17: Med transformator för reglering av centralfläkt i fastigheter med egenstyrd ventilation.

Produkttyp	Montage	Artikel	Bredd	Färg	Art.nr
Spiskåpa -10	Under skåp	602-10	60cm	Vit	110.0351.266
Spiskåpa -10	Under skåp	602-10	60cm	Rostfri	110.0350.559
Spiskåpa -12	Under skåp	602-10	60cm	Rostfri	110.0434.814
Spiskåpa -12	Under skåp	602-10	80cm	Rostfri	110.0351.261
Spiskåpa -14	Under skåp	602-10	60cm	Vit	110.0491.312
Spiskåpa -14	Under skåp	602-12	60cm	Rostfri	110.0491.314
Spiskåpa -16	Under skåp	602-12	60cm	Rostfri	110.0350.706
Spiskåpa -16	Under skåp	602-14	80cm	Rostfri	110.0351.240
Spiskåpa -17	Under skåp	602-14	60cm	Rostfri	110.0350.558



Spisfläkt 600 60cm




Alliance -10 604-10 60cm



Spiskåpa -10 60cm

# OSUPPFÅNGNING (%)

Installationshöjd 50cm, SS-EN13141-3:2017

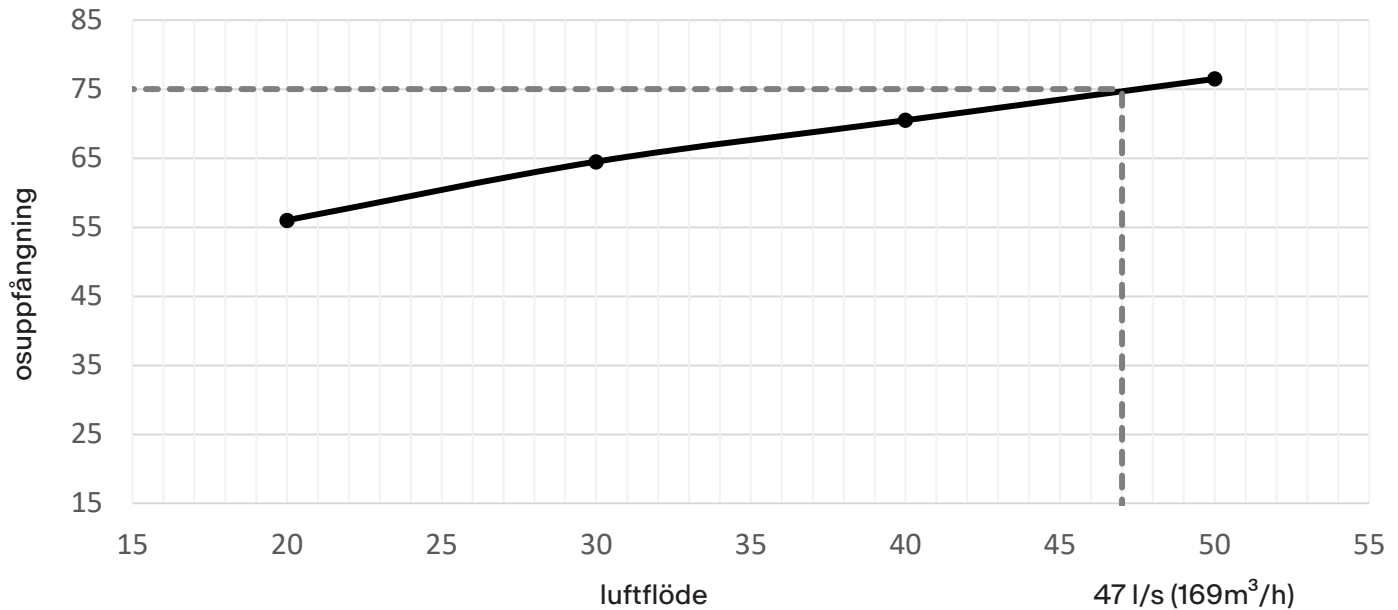

## TILLBEHÖR

Tillbehörstyp	Beskrivning	Färg	Art. nr
Intern skorsten inkl. kolfilterpatron	Monteras i överskåp, höjd 700-880 Min utrymme mellan överskåp och innertak ca: 120mm Min skåpdjup 280mm Kolfilterpatron 475mm	Vit	112.0298.466
Kolfilterpatron	Kolfilterpatron för utbyte, höjd 475mm		112.0315.689