

PRODUKTBLAD OPAL

SPISFLÄKT

ALLIANCE

SPISKÅPA

FRANKE

OPAL

Med sin tidlösa design passar OPAL de Nordiska köken perfekt. Produkten är tillverkad i Sverige utefter våra Nordiska behov och med konsumenten i fokus. Tack vare det timerstyrda EVL- läget säkerställer du en efterventilation som är nästintill ljudlös samtidigt som du tar bort de sista resterna av matos.

Frankes unika Easy Clean gör att du kommer åt att rengöra fläkten på insidan så väl som motorpaketet då motorn enkelt kan plockas ner för en enklare och renare vardag.

Produkten finns i flera olika utföranden beroende på vilken typ av ventilationslösning du efterfrågar.



SPISFLÄKT

Bredd (cm)	60/90 (90 frihängande)				
Belysning (W)	Led2x2 (2x4 frihängande)				
Filter	Stål/Aluminium				
Brytare	Elektronisk				
Osuppfångning (%)	98	C			
Hastigheter	EVL	1	2	3	Int.
Motoreffekt (W)	22	35	50	90	172
Ljudeffektnivå (dB(A))	36	44	51	62	72
Ljudtrycknivå (dB(A))	32	40	47	58	68
Luftmängd (m ³ /h)	132	191	253	406	613
Lm friblåsande (m ³ /h)	135	201	265	428	663
Elanslutning	230 V skyddsjordad				
Kanalanslutning (mm)	ø 125/150/160				
Energiklass	C				
EasyClean	Ja				
Min.montagehöjd (mm)	500 från elspis 650 från gasspis				

ALLIANCE

Bredd (cm)	60/90 (90 frihängande)		
Belysning (W)	Led2x2 (2x4 frihängande)		
Filter	Stål/Aluminium		
Brytare	Elektronisk		
Timerstyrtspjäll	60min		
Osuppfångning (%)	Se tabell (endast väggmonterad)		
Hastigheter	1	2	3
Motoreffekt (W)	21	32	83
Ljudeffektnivå (dB(A))	40	48	63
Ljudtrycknivå (dB(A))	35	43	59
Luftmängd (m ³ /h)	-	-	-
Lm friblåsande (m ³ /h)	130	177	355
Elanslutning	230 V skyddsjordad		
Kanalanslutning (mm)	ø 125/150/160		
Energiklass	C		
EasyClean	Ja		
Min.montagehöjd (mm)	500 från elspis 650 från gasspis		

SPISKÅPA

Bredd (cm)	60/90 (90 frihängande)	
Belysning (W)	Led2x2 (2x4 frihängande)	
Filter	Stål/Aluminium	
Brytare	Elektronisk	
Timerstyrt spjäll	60min	
Osuppfångning (%)	Se tabell (endast väggmonterad)	
Elanslutning	230 V skyddsjordad Villa:Fast anslutning	
Kanalanslutning (mm)	ø 125/160 mm	
Min.montagehöjd (mm)	500 från elspis 650 från gasspis	

PRODUKTER

SPISFLÄKT

Spisfläkten har inbyggd motor och kräver egen ventilationskanal för att ventileras ut matos. Kolfilterkit finns som tillbehör.

Produkttyp	Montage	Artikel	Bredd	Färg	Art.nr
Spisfläkt	Väggmonterad	OPAL 760	60cm	Rostfri	110.0325.313
Spisfläkt	Väggmonterad	OPAL 760	90cm	Rostfri	110.0325.314
Spisfläkt	Frihängande	OPAL 770	90cm	Rostfri	110.0325.315

ALLIANCE

Alliance är benämningen på en produkt som kopplas ihop med befintligt ventilationssystem.

Produkten har en egen motor med tre hastigheter som ökar luftflödet vid matlagning samt ett spjäll för justering av grundflöde. Alliance finns för villa-16.

-10 Produkt med motor och spjäll som kopplas ihop med fastighetens centralfläkt

-16 Produkt med motor och spjäll som kopplas ihop och styr fastighetens centralfläkt.

Produkttyp	Montage	Artikel	Bredd	Färg	Art.nr
Alliance -16	Väggmonterad	OPAL 760-16	60cm	Rostfri	110.0325.295
Alliance -16	Väggmonterad	OPAL 760-16	90cm	Rostfri	110.0325.296
Alliance -16	Frihängande	OPAL 770-16	90cm	Rostfri	110.0325.303

PRODUKTER

SPISKÅPA

Spiskåpan saknar egen motor, den nyttjar istället husets centralfläkt. Luftflödet justeras genom öppning eller stängning av spiskåpans spjäll. Spiskåpa finns för både lägenhet -10/12 och villa -14/16/17.

-10: Fastigheter med gemensam centralfläkt.

-12: Fastigheter med gemensam centralfläkt, potentialfri kontakt.

-14: Programmerbar styrning (0-10 V) som ger möjlighet att styra extern EC motor.

-16/17: Med transformator för reglering av centralfläkt i fastigheter med egenstyrd ventilation.

Produkttyp	Montage	Artikel	Bredd	Färg	Art.nr
Spiskåpa -10/12	Väggmonterad	OPAL 762-10/12	60cm	Rostfri	110.0325.317
Spiskåpa -10/12	Väggmonterad	OPAL 762-10/12	90cm	Rostfri	110.0325.316
Spiskåpa -10/12	Frihängande	OPAL 772-10/12	90cm	Rostfri	110.0325.318
Spiskåpa -14	Väggmonterad	OPAL 772-14	60cm	Rostfri	110.0491.291
Spiskåpa -14	Väggmonterad	OPAL 762-14	90cm	Rostfri	110.0491.292
Spiskåpa -14	Frihängande	OPAL 762-14	90cm	Rostfri	110.0491.293
Spiskåpa -16	Väggmonterad	OPAL 762-16	60cm	Rostfri	110.0325.307
Spiskåpa -16	Väggmonterad	OPAL 762-16	90cm	Rostfri	110.0325.308
Spiskåpa -16	Frihängande	OPAL 772-16	90cm	Rostfri	110.0325.310
Spiskåpa -17	Väggmonterad	OPAL 762-17	60cm	Rostfri	110.0325.304
Spiskåpa -17	Väggmonterad	OPAL 762-17	90cm	Rostfri	110.0325.311
Spiskåpa -17	Frihängande	OPAL 772-17	90cm	Rostfri	110.0325.312



Väggmonterad, 60 cm




Väggmonterad, 90 cm



Frihängande, 90 cm

OSUPPFÅNGNING (%)

Installationshöjd 50cm, SS-EN13141-3:2017

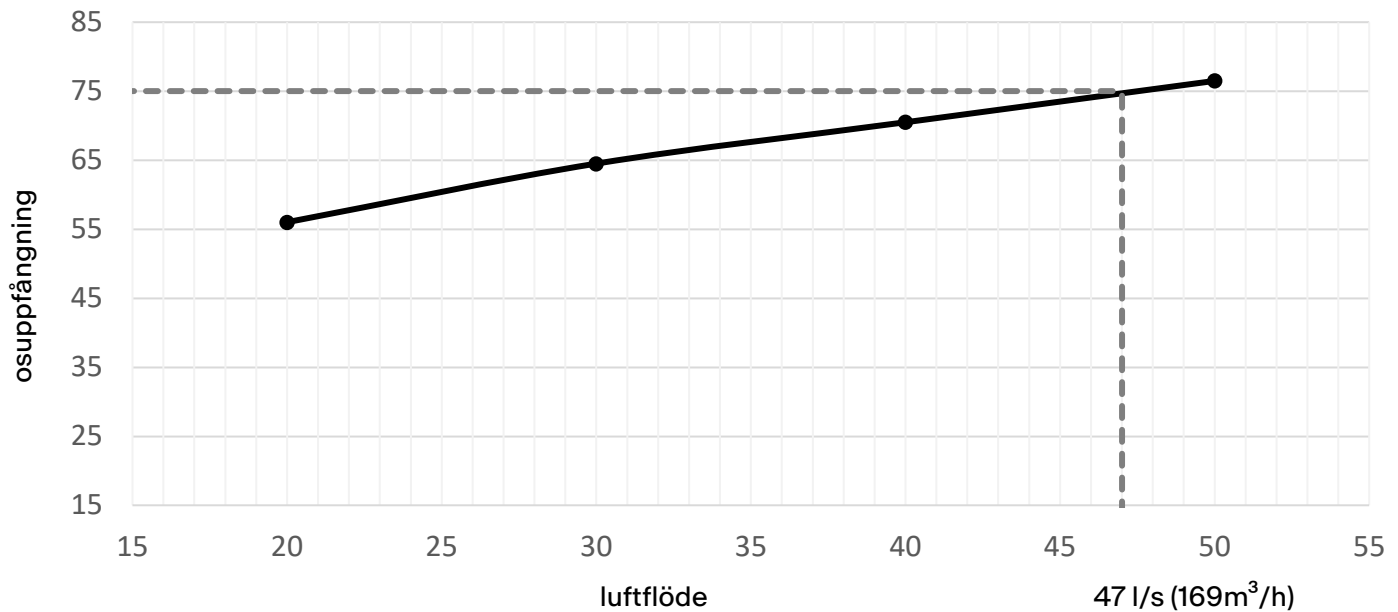

TILLBEHÖR

Tillbehörstyp	Beskrivning	Färg	Art. nr
Skorsten inkl. kolfilterpatron	Vägghängd modell	rostfri	112.0311.189
	Frihängande modell	rostfri	112.0311.963
Kolfilterpatron	Kolfilterpatron för utbyte, höjd 475mm		112.0315.689
	Kolfilterpatron för utbyte, höjd 250mm		112.0067.439
Förlängningsskorsten	Vägghängd modell, förlänger skorsten 400mm		112.0035.389
	Vägghängd modell, förlänger skorsten 800mm		112.0042.651
	Frihängande modell, förlänger skorsten 480mm		112.0073.047
	Frihängande modell, förlänger skorsten 1190mm		112.0073.063